

VENEER-ART

LISTE DES STOCKS OCTOBRE 2009

LAMIN-ART
The Art of Laminates

Description du produit

LE PLACAGE DE BOIS HAUTE-PERFORMANCE VENEER-ART® DE LAMIN-ART® CONSISTE EN DES PLACAGES DE BOIS NATUREL, LESQUELS SONT IMPRÉGNÉS D'UNE RÉSINE DE MÉLAMINE HAUTEMENT PROTECTRICE ET STRATIFIÉS SUR DES FEUILLES DE PAPIER KRAFT IMPRÉGNÉES DE RÉSINE PHÉNOLIQUE. VENEER-ART OFFRE DONC UNE SURFACE D'UNE DURABILITÉ COMPARABLE À CELLE DU STRATIFIÉ HAUTE-PRESSION TOUT EN CONSERVANT L'APPARENCE ET LA TEXTURE DU BOIS VÉRITABLE.

ÉTANT DONNÉ QUE VENEER-ART EST FABRIQUÉ AVEC DES PLACAGES DE BOIS NATUREL, NON RECONSTITUÉ, DES VARIATIONS DANS LA COULEUR ET LE GRAIN APPARAÎTRONT D'UNE FEUILLE À L'AUTRE. IL S'AGIT D'UN PHÉNOMÈNE NORMAL ET NON PAS D'UN DÉFAUT. UN VIEILLISSEMENT NATUREL ET UN ADOUCISSEMENT DE LA COULEUR PEUVENT ÉGALEMENT SE PRODUIRE AVEC LE TEMPS.

VENEER-ART NE REQUIÈRE AUCUNE FINITION. IL EST PRÊT À INSTALLER ET CONVIENT AUSSI BIEN À DES SURFACES VERTICALES QU'HORIZONTALES, À L'INTÉRIEUR, TELLES QUE LES DESSUS DE TABLES, LES COMPTOIRS ET PRÉSENTOIRS DE MAGASINS, LES PANNEAUX MURAUX, LES CABINES D'ASCENSEUR, L'AMEUBLEMENT, LES ARMOIRES, ET BIEN PLUS.

| VENEER-ART | SCIAGE | APPAREILLAGE | FINI TRU-GRAIN™ (TG) | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------|---|
| | | | 4 x 8 | 4 x 10 | 3 x 7 | 4 x 7 | 3 x 8 | 3 x 10 | BANDE DE CHANT | |
| 913 HONEY ANNIGRE | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 920 EXECUTIVE MAHOGANY | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 921 SPANISH MAHOGANY | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 925 AMERICAN CHERRY | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 926 CANADIAN MAPLE | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 953 RENAISSANCE CHERRY | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 971 WHITE ASH Nouveau | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 972 NATURAL BAMBOO Nouveau | SCIAGE LATÉRAL | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 973 EUROPEAN ASH Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 974 BROWN ANNIGRE Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD À PLAT | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 975 AMBER BAMBOO Nouveau | SCIAGE LATÉRAL | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 976 TROPICAL ZEBRAWOOD Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD À PLAT | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 977 BOG OAK Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD À PLAT | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 978 AMERICAN WALNUT Nouveau | SCIAGE SUR DOSSE | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 979 BUBINGA Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 980 TEAK Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 981 MODERN MAKORE Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD EN PORTEFEUILLE | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 982 ARCHITECTURAL SAPELE Nouveau | SCIAGE SUR QUARTIER | RACCORD À PLAT | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |

Légende

- ARTICLE EN STOCK
- COMMANDE SPÉCIALE ; QUANTITÉ MINIMUM ET DÉLAI D'APPROVISIONNEMENT POSSIBLES.


LA DISPONIBILITÉ DES MATÉRIAUX EST SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. VEUILLEZ TÉLÉPHONER À NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1.800.323.7624 POUR OBTENIR D'AVANTAGE D'INFORMATION SUR LES PRIX ET LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS, LES FEUILLES EN FORMAT PORTES, LES BANDES DE CHANT ET LES MATÉRIAUX COTÉS POUR LEUR RÉSISTANCE AU FEU.

NOS SYMPATHIQUES REPRÉSENTANTS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE SONT À VOTRE SERVICE EN SEMAINE DE 7 H À 17 H, HEURE DU CENTRE.

VISITEZ WWW.LAMINART.COM POUR :

- OBTENIR DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ;
- COMMANDER DES ÉCHANTILLONS ;
- TÉLÉCHARGER DES IMAGES HAUTE-RÉSOLUTION DE NOS PRODUITS PRÊTES À INTÉGRER DANS VOS DOCUMENTS CAO ;
- ET CONSULTER DES PROJETS INSPIRANTS METTANT EN VEDETTE VENEER-ART ET LES AUTRES PRODUITS DE LAMIN-ART.

Composition du placage Veneer-Art®

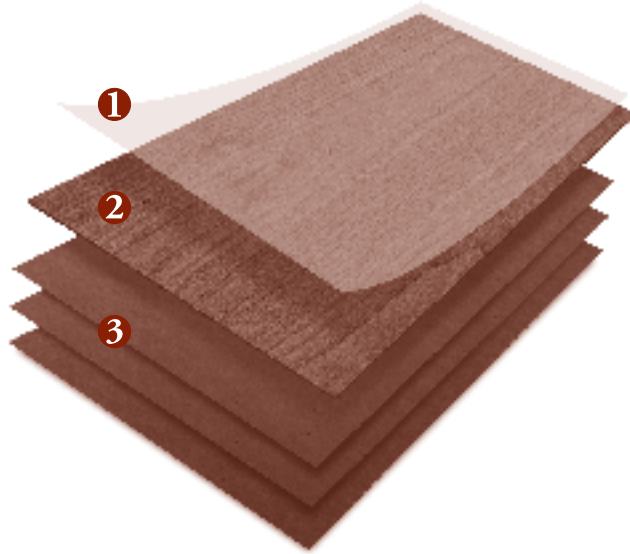

Épaisseur: 1 mm/0,040 po

- ① Fini de résine de mélamine Tru-Grain™ très durable
- ② Placage de bois naturel (non reconstitué)
- ③ Feuilles de papier kraft imprégnées de résine phénolique

Finis

TRU-GRAIN™ (TG)

UNE SURFACE DIMENSIONNELLE QUI RESPECTE LES CARACTÉRISTIQUES PROPRES AU GRAIN ET À LA STRUCTURE CELLULAIRE DE CHAQUE ESSENCE. LE FINI EST DOUX ET VELOUTÉ, AJOUTANT UN LUSTRE AU PLACAGE ET REHAUSSANT SA BEAUTÉ.

Catégories

GP40

CATÉGORIE VENEER-ART

(1 mm/0,040 po) CATÉGORIE CONVENANT POUR LES APPLICATIONS AUSSI BIEN HORIZONTALES QUE VERTICALES QUI NÉCESSITENT UNE RÉSISTANCE AU CHOC MODÉRÉE ET UNE SURFACE DURABLE. VENEER-ART® PEUT ÊTRE CINTRÉ À FROID À UN RAYON DE 203,2 MM (8 PO). NOUS NE RECOMMANDONS PAS L'APPLICATION DE CHALEUR AFIN D'OBTENIR UN RAYON PLUS PETIT.

Bandes de chant

DES BANDES DE CHANT COORDONNÉES SONT OFFERTES POUR TOUS LES PLACAGES HAUTE-PERFORMANCE VENEER-ART DANS LE MÊME FINI TRU-GRAIN™. LES BANDES DE CHANT MESURENT 0,98 PO × 120 PO ET ONT UNE ÉPAISSEUR DE 0,027 PO.

Échantillon de référence

LES CLIENTS DOIVENT ANNEXER À LEUR COMMANDE UN ÉCHANTILLON DE RÉFÉRENCE AFIN QUE LAMIN-ART PUISSE TENTER DE MARIER LE MIEUX POSSIBLE LA COULEUR DEMANDÉE. CHAQUE LIVRAISON DE PRODUITS VENEER-ART CONTIENT UN ÉCHANTILLON DE RÉFÉRENCE DU MATÉRIAU FOURNI.

Conseils relatifs à l'installation

- TOUTES LES RIVES DU PLACAGE VENEER-ART DOIVENT ÊTRE SCÉLLÉES AFIN D'EN BLOQUER LA PÉNÉTRATION PAR L'HUMIDITÉ.
- VENEER-ART N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR.
- LES FEUILLES DE VENEER-ART DOIVENT ÊTRE ENTREPOSÉES À L'HORIZONTALE, FACE-À-FACE, AVEC UNE PLAQUE DE PRESSE POSÉE SUR LE DESSUS AFIN DE PROTÉGER LE MATÉRIAU. LAMIN-ART RECOMMANDE QUE LES FEUILLES SOIENT ENTREPOSÉES DANS UN ENVIRONNEMENT À ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE AFIN D'ÉVITER LES FLUCTUATIONS EXTRÊMES DE L'HUMIDITÉ RELATIVE.
- LES FEUILLES ET LES SUBSTRATS DOIVENT ÊTRE STABILISÉS POUR UNE PÉRIODE DE 8 À 10 JOURS DANS UN ENVIRONNEMENT DONT LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES SONT SEMBLABLES À CELLES DU SITE D'INSTALLATION. ON DOIT PERMETTRE LA CIRCULATION D'AIR ENTRE LES FEUILLES.
- IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE CONTRECOLLEUSE POUR LA FABRICATION DU VENEER-ART; C'EST LA MÉTHODE LA PLUS SÛRE. LORSQUE CE N'EST PAS POSSIBLE, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT L'UTILISATION D'UN ROULEAU.

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE FICHE INTITULÉE *INSTALLATION DU PLACAGE DE BOIS HAUTE-PERFORMANCE VENEER-ART®* AFIN D'OBTENIR DES DIRECTIVES D'INSTALLATION COMPLÈTES.